


PELACRASH EXTREME

PELACRASH HONDA CBR-1000-RR 2006-07 REF: H12

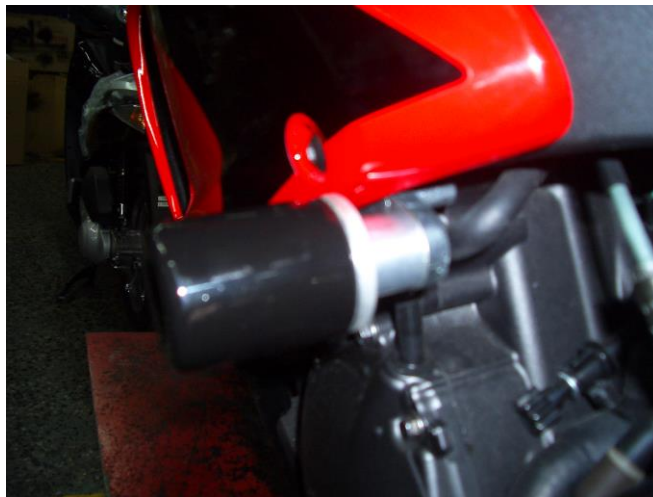

Lado izquierdo

LADO DERECHO

LADO DERECHO:

- 1.- Desmontar los tornillos de la tapa lateral del carenado, sin desmontarla.
- 2.- Abrir la tapa lateralmente lo justo para introducir una llave de 17mm y extraer el tornillo del soporte chasis-motor.
- 3.- Se sustituye por el soporte (R) proporcionado en el kit con el tornillo hexagonal de 80 mm.
- 4.- Se monta el soporte con el perno apoyado sobre el chasis y el casquillo hacia el interior y se aprieta con la llave de 19 mm.
- 5.- Se procede a montar los tornillos de la tapa del carenado y seguidamente el taco de nylon con el casquillo sobre el soporte.

LADO IZQUIERDO:

- 1.- Desmontar los tornillos de la tapa lateral del carenado, sin desmontarla.
- 2.- Abrir la tapa lateralmente lo justo para introducir una llave de 17mm y extraer el tornillo del soporte chasis-motor.
- 3.- Sustituir por el soporte (L) proporcionado en el kit con el tornillo hexagonal de 70 mm.
- 4.- Desmontar el soporte con el perno apoyado sobre el chasis y el casquillo hacia el interior y apretar con la llave de 19 mm.
- 5.- Proceder a montar los tornillos de la tapa del carenado y seguidamente el taco de nylon con el casquillo sobre el soporte.

Pelacrash®: **INFORMACIÓN IMPORTANTE:**

Para el montaje de los Pelacrash, si usted no es un mecánico, por favor, contacte con un taller especializado.

Pelacrash declina toda responsabilidad derivada de una incorrecta instalación del producto. El montaje de los Pelacrash no garantiza una protección integral en caso de caídas. Pelacrash declina toda responsabilidad en caso de deterioro de la motocicleta.

Los protectores Anti-Caídas no son considerados como una reforma y no deben pasar la homologación por la ITV, según el REAL DECRETO 866/2010