
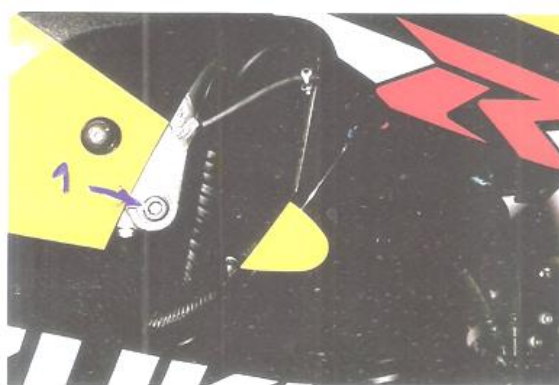


PELACRASH EXTREME

REF: S5 PELACRASH SUKUZU GSXR 1000 (01-02)

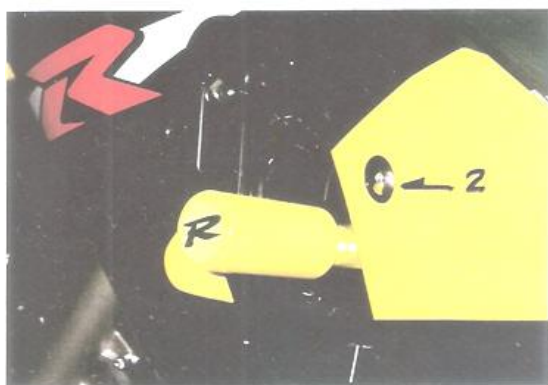

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

Pelacrash®, modelo GSXR'01, consta de dos tacos de nylon, pintados del color de la motocicleta, tres tornillos y un soporte para el lateral izquierdo

LADO DERECHO

Para el montaje del lado derecho se procede al desmontaje del tornillo soporte chasis-motor **1** (llave hallen 8mm), y se sustituye este por el tornillo del Kit, junto con el taco de nylon.

LADO IZQUIERDO

Es necesario desmontar la tapa lateral del carenado, seguidamente procedemos al desmontaje del tornillo chasis-motor y se monta el taco de nylon junto con su soporte. En el Kit, se facilita un distanciador de goma, que se monta (sobre la base del chasis) entre el carenado y el chasis, es decir en el tornillo que esta al lado del soporte **2**.

PAR DE APRIETE 42Mn

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Para el montaje de los Pelacrash, si usted no es un mecánico, por favor, contacte con un taller especializado.

Pelacrash declina toda responsabilidad derivada de una incorrecta instalación del producto. El montaje de los Pelacrash no garantiza una protección integral en caso de caídas. Pelacrash declina toda responsabilidad en caso de deterioro de la motocicleta.