


PELACRASH EXTREME

PELACRASH KAWASAKI ER6F 2011 REF: K17



LADO IZQUIERDO

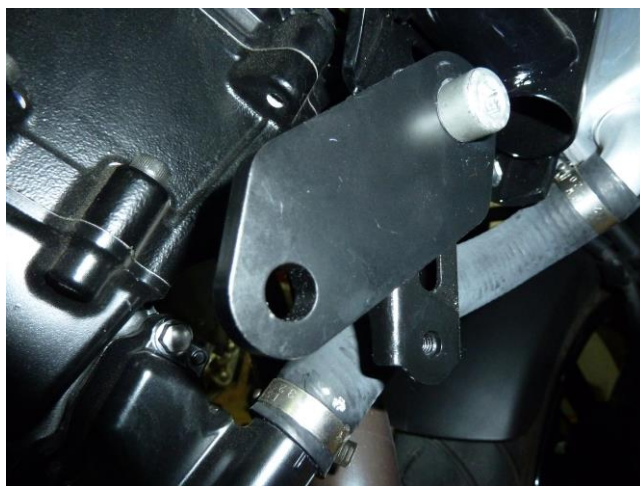

LADO DERECHO

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

LADO DERECHO

- Desmontar tapas laterales inferiores.
- Desmontar tornillo soporte chasis-motor.
- Montar el soporte junto con el casquillo, introduciendo el vástago dentro del soporte de carenado. Apretar*.
- Montar tapas laterales inferiores, y montar el taco junto con el casquillo corto sobre el soporte. Apretar*.

LADO IZQUIERDO

- Desmontar tornillo soporte chasis-motor.
- Montar el soporte junto con el casquillo, encajarlo y apretar*.
- Montar tapas laterales inferiores, y montar el taco junto con el casquillo más largo sobre el soporte. Apretar*.

*Par apriete: 45Nm

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Para el montaje de los Pelacrash, si usted no es un mecánico, por favor, contacte con un taller especializado. Pelacrash declina toda responsabilidad derivada de una incorrecta instalación del producto. El montaje de los Pelacrash no garantizan una protección integral en caso de caídas. Pelacrash declina toda responsabilidad en caso de deterioro de la motocicleta.

Los protectores Anti-Caídas no son considerados como una reforma y no deben pasar la homologación por la ITV, según el REAL DECRETO 866/2010